




BTTEST

17A 03361617

17A 03361617

Testing Report



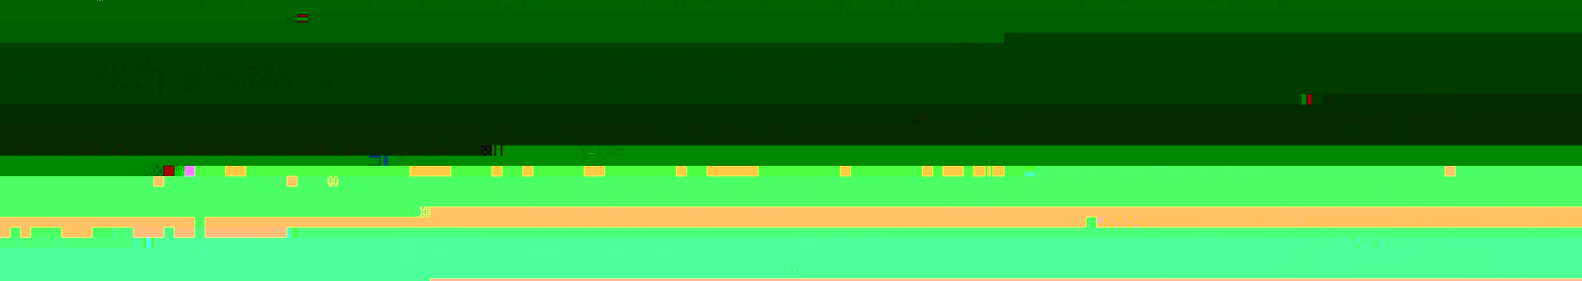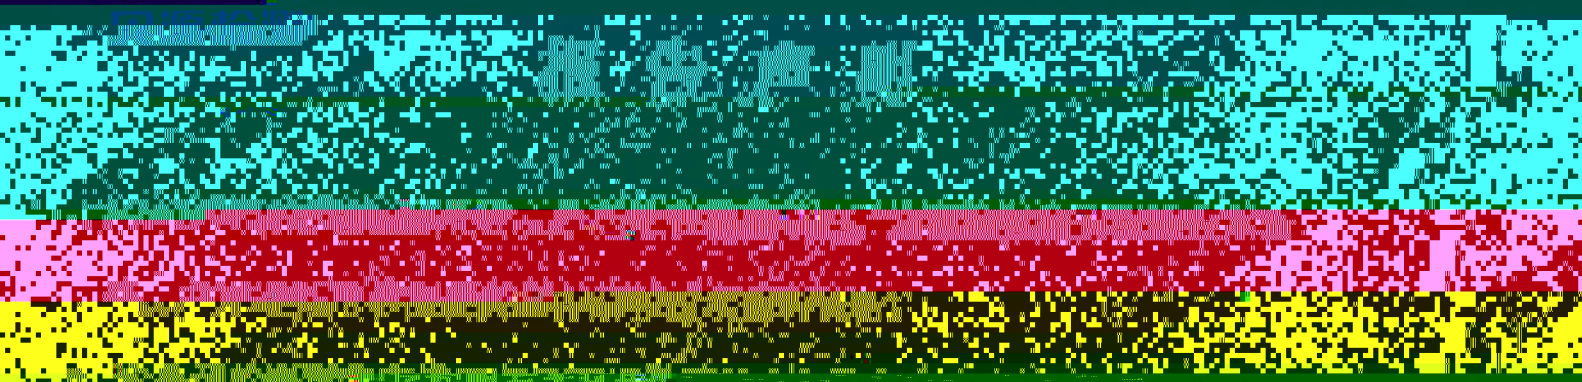

检测目的

IV-1炉渣：检测热灼减量、水分、挥发分、硫含量

表 2 检测项目及其频次

样品编号	检测项目	检测频次	项目类别	检测点位
GF202603058001	热灼减量	检测频次 每天检测一次	固体废物	炉渣

方法检出限见表 2。



2. 检测方法、使用仪器及

检测项目	检测方法	使用仪器
热灼减量	GB 17019-2015 第 4.1.1 条	马弗炉
水分	GB 17019-2015 第 4.1.2 条	烘箱
挥发分	GB 17019-2015 第 4.1.3 条	挥发分测定仪
硫含量	GB 17019-2015 第 4.1.4 条	硫含量测定仪

备注：零水印 | 地方认证

六、测试效果

图 2-10 测试效果

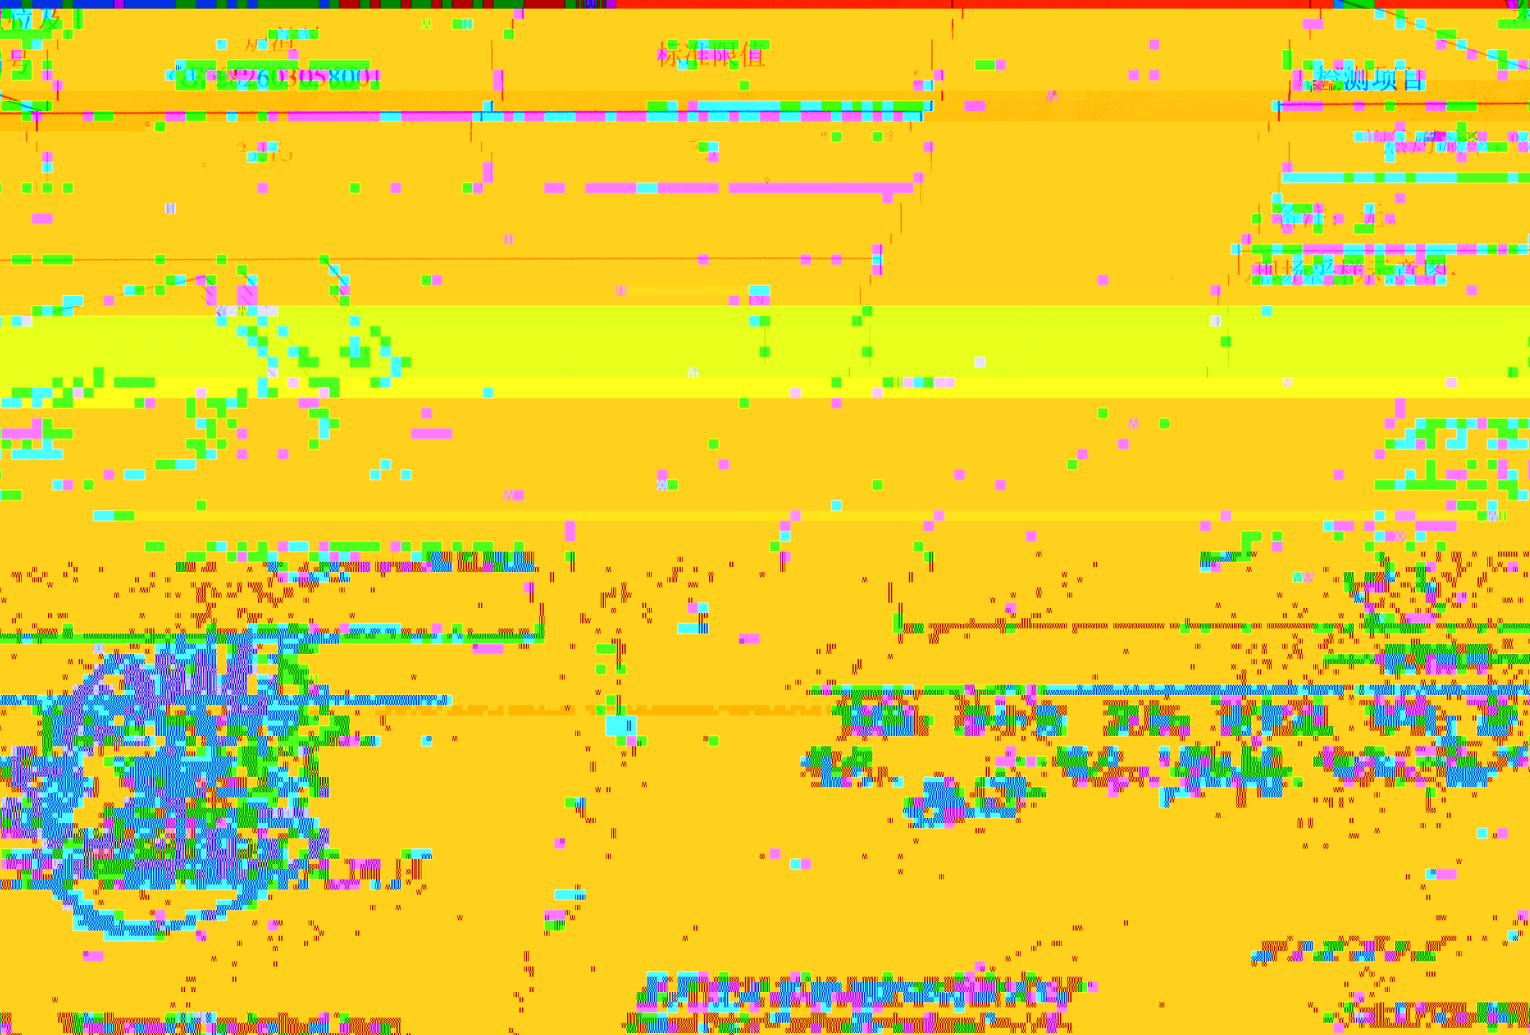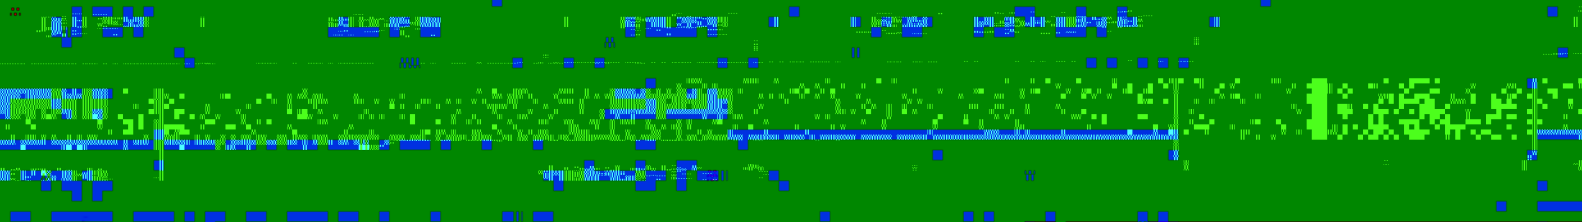



现场采样照片