

2021



盈峰环境

YINGFENG ENVIRONMENTAL

CONTENTS

1:ZBH5184TXCEQBEV

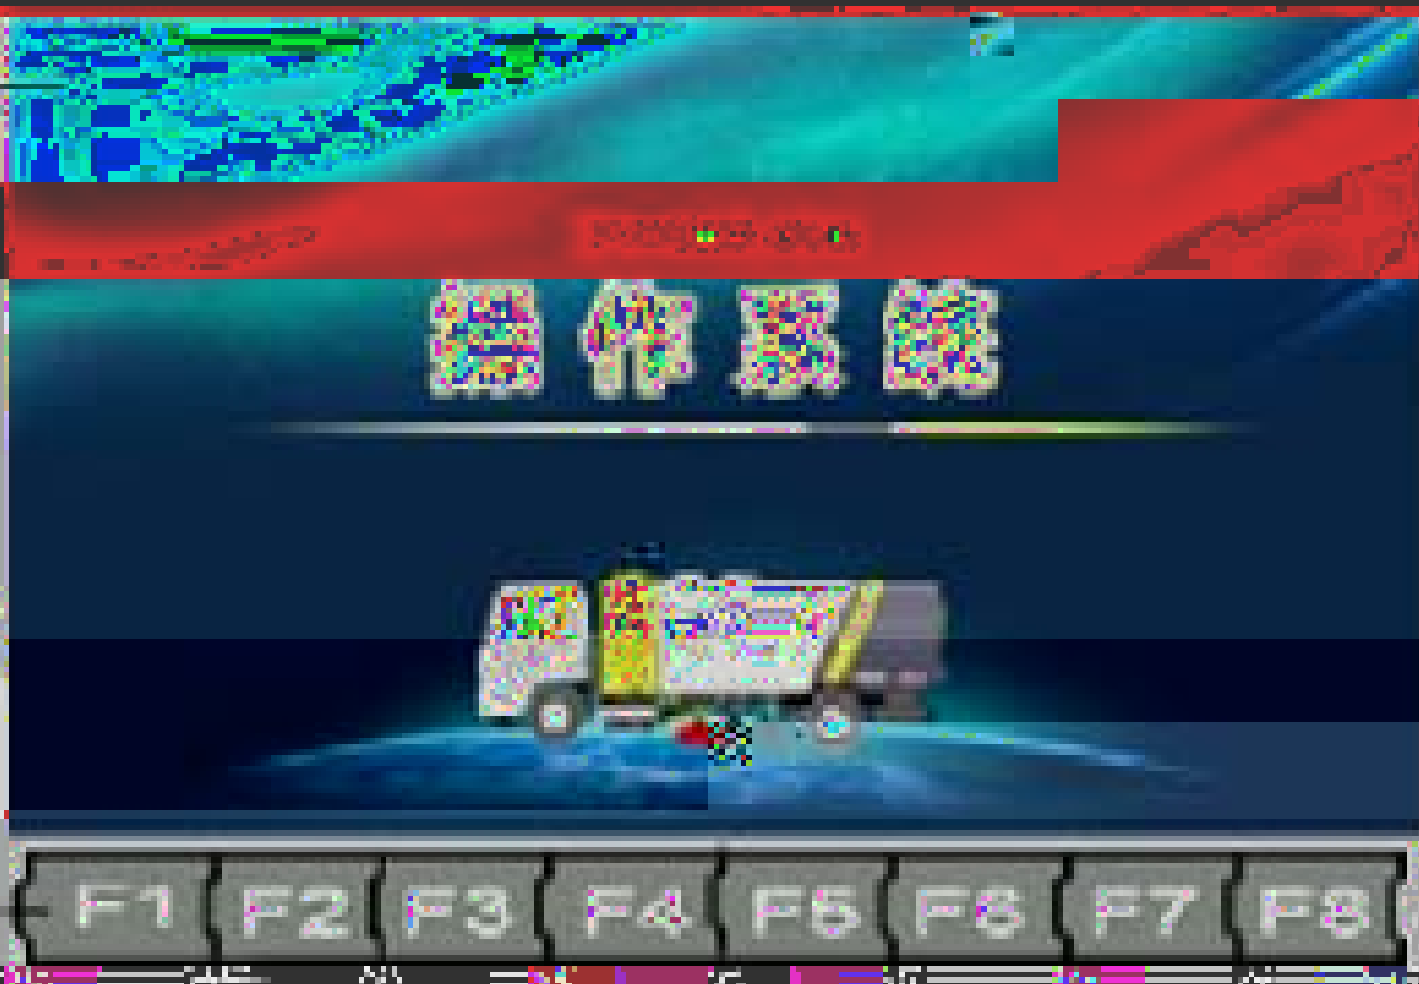
2:ZBH5184TXCEQBEV

ZBH5184TXCEQBEV



显示屏

操作键





F4 F5 F7 F8

F8



後 表

4			
5			
6			
7			
8			
10		干、湿扫模式显示	显示系统当前干扫湿扫的吸尘模式
11		作业模式显示	显示系统当前执行的作业模式
12		油泵电机转速表	显示驱动液压油泵的电机工作转速
13		作业时间	显示上段工作的累计作业时间

ZOOMLION



2019-10-18 16:42








设定转速: 0

滤筒阻尼: 0



全 国 一 千 多 个 作 业 站 均 配 置 了 该 系 列 产 品

凡 属 本 系 列 产 品 均 采 用 最 先 进 的 电 子 控 制 技 术 和 高 精 度 传 感 器 配 置 了 智 能 化 的 控 制 系 统

图标	接触	功能	说明
	F01	左翼	左翼喇叭喇叭暖车作业
	F02	右翼	右翼喇叭喇叭暖车作业
	F03	前翼	前翼喇叭喇叭暖车作业
	F04	后翼	后翼喇叭喇叭暖车作业
	F05	干扫作业	干扫（晴天模式）与湿扫（雨天模式）模式的选择
	F06	湿扫作业	（辅助功能）
	F07	快速清扫	滚筒以 20% 的时间间隔快速脉冲精灰。该功能应在车辆作业时，车速大于 10km/h 且车速小于 40km/h 时方可使用。
	F08	洒水作业	洒水作业功能可在车辆作业时，车速大于 10km/h 且车速小于 40km/h 时方可使用。

ZOOMLION

卸料操作



“ F6/ ”



ZOOMLION 系统管理

显示并程序版本: 1.12.00

系统参数 电机参数 故障查询 I/O端口 音乐/语音 时间设置 调试界面 返回

图标

操作数

温度

系统参数

报警

风机参数

故障查询

进入故障查询界面，可查询电机故障和管路通讯故障

风机设置

进入风机设置界面

返回

返回主界面

ZOOMLION

调试维修

吸尘调试:

左吸尘

右吸尘

吸嘴调试:

吸嘴下降

吸嘴上升

扫盘调试:

左吸摆出

左吸收回

左扫旋转

右吸摆出

右吸收回

右扫旋转



默认


卸料操作

吸尘车


干扫车

返回

	操作组	速度
	151	光标左移
	152	光标右移
	153	确定
	154	卸料操作界面
	155	吸尘车显示界面
	156	中控屏
	157	中控屏

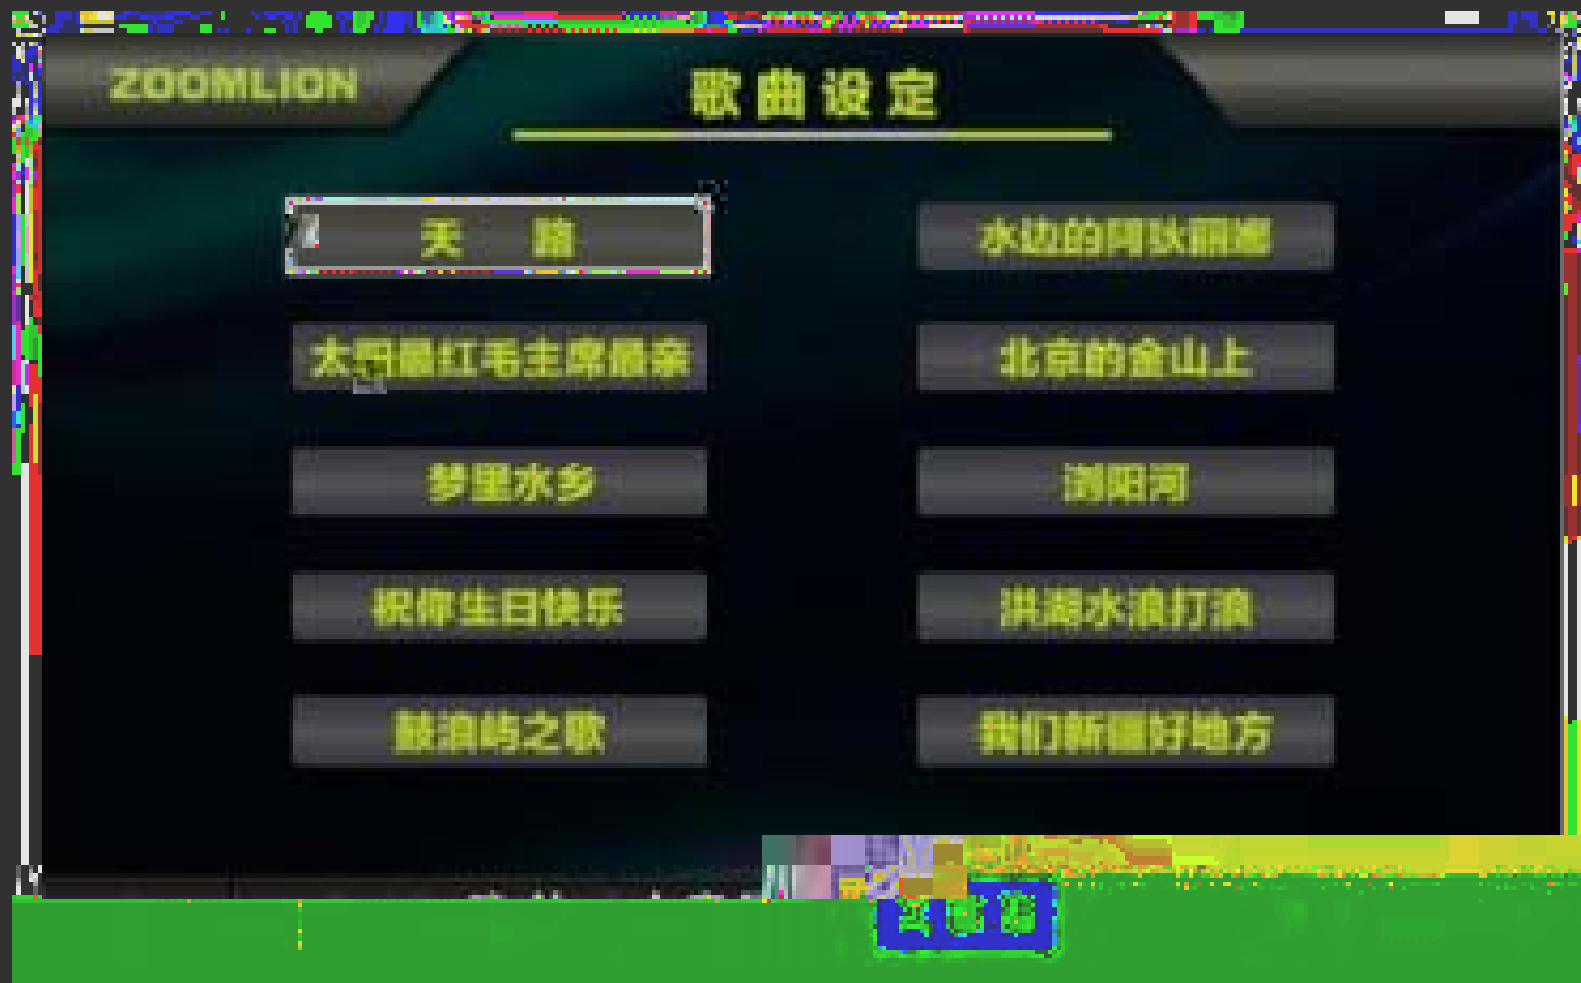



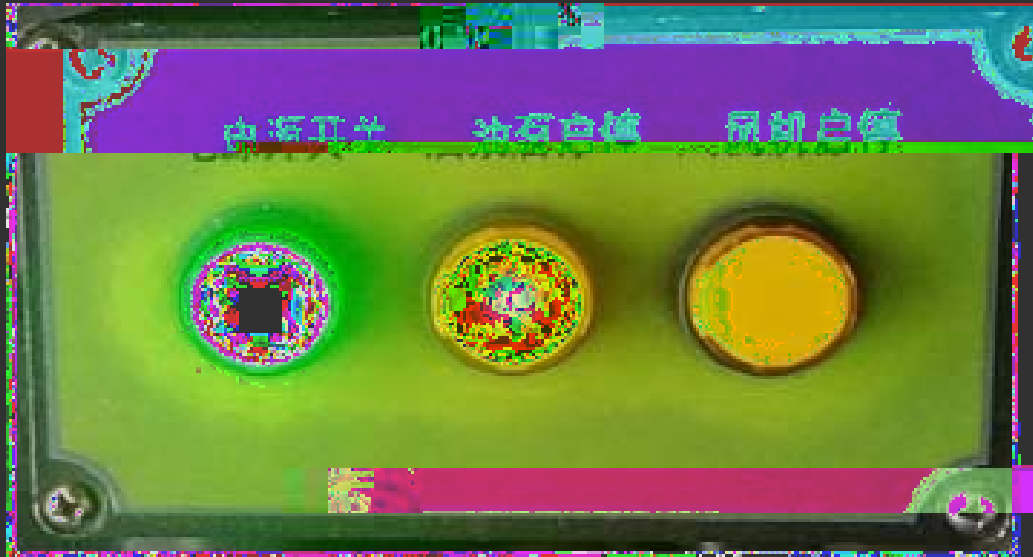

Ø “ ”

900r/min

Ø “ ”

5 r/min

5

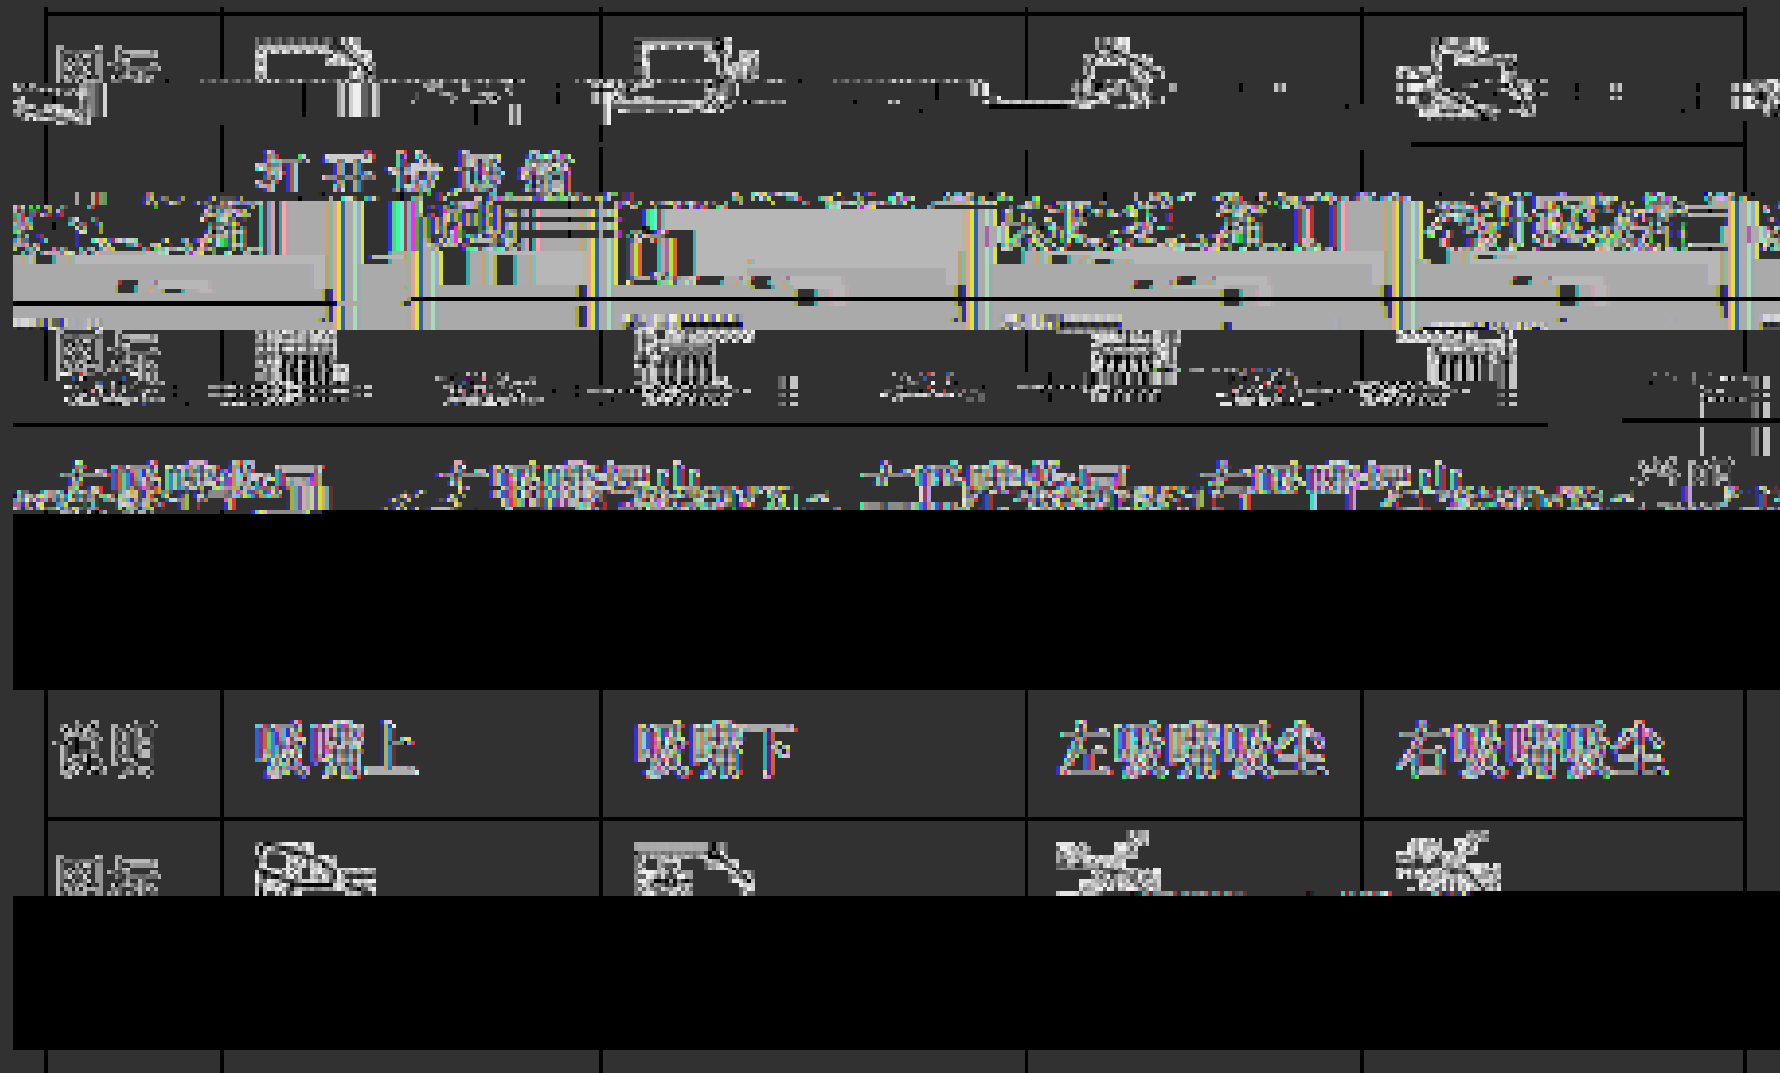
“ ”

24V

“ ”

“ ”

“ ” “ ” “ ”



ZBH5184TXCEQB EV

1

EQ1180GEVJ1

2

50h

∅

∅

∅

∅



I

50

Ø

Ø

Ø

Ø

V

,

1000



英信环境

环境科技集团

INFORE-ENVIRO

www.inforenviro.com.cn

THANKS!

英信环境科技集团
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP